

## Federstahlklammern Typ LS 100 / LS 101 Spring sockets type LS 100 / 101

### Ausführungen und Applikationen / Design and applications:

Federstahlklammern für UV-Strahlersockel, Werkzeuge, Röhren, Tauchrohre etc.

Für Durchmesser von 6,4 mm bis 63,5 mm.

Standard: Zink beschichtet (K)

Polycoat schwarz: (PB)

Edelstahl: (S)


*Clamps for uv lamp caps, tools, valves, submersible tubes etc.*

*For diameters of 6.4 mm to 50.8 mm*

*Standard-surface: zinc-coated (K)*


*Polycoat black (PB)*

*Stainless steel (S)*



**LS 100:**


Art. Nr.	Typ	Größe	A	B	C	E	W	T
Art. No.	Type	Large	Verzinkt / Zinc coated					
020 03270 0000	LS 100/10 K	6,4	6,0	5,2	4,4	10,3	6,4	0,4
020 05904 0000	LS 100/11 K	9,5	8,3	6,8	5,2	13,1	6,4	0,4
020 05906 0000	LS 100/12 K	12,7	11,9	8,3	6,0	16,3	7,9	0,5
020 03250 0000	LS 100/13 K	15,9	15,1	10,3	7,5	19,8	7,9	0,5
020 03200 0000	LS 100/14 K	19,1	17,9	12,7	9,9	26,2	9,5	0,5
020 03220 0000	LS 100/15 K	25,4	22,6	17,9	12,7	33,7	9,5	0,7
auf Nachfrage / on request	LS 100/16 K	28,6	25,4	19,8	13,5	37,7	9,5	0,8
020 07601 0000	LS 100/17 K	31,8	28,2	22,2	14,7	42,1	9,5	0,8
020 03280 0000	LS 100/18 K	38,1	34,5	26,2	16,7	47,6	9,5	0,9
020 05900 0000	LS 100/19 K	50,8	46,8	28,6	21,6	61,1	12,7	1,0
020 05903 0000	LS 100/20 K	63,5	54,0	38,1	35,0	74,0	19,1	1,0
020 05801 0000	LS 100/25 K	44,5	42,1	25,5	20,2	56,0	12,7	1,0

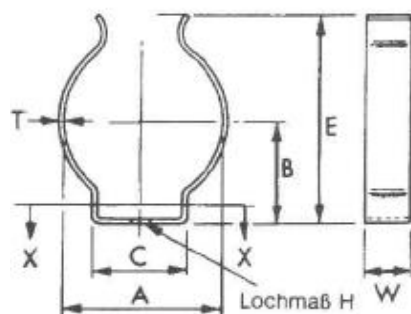



**LS 101:**

Art. Nr.	Typ	Größe	A	B	C	E	H	W	T
<b>Art. No.</b>	<b>Type</b>	<b>Large</b>	<b>Verzinkt / Zinc coated</b>						
020 03260 0000	LS 101/10 K	6,4	5,2	7,1	13,5	15,1	2,4	6,4	0,4
020 05905 0000	LS 101/11 K	9,5	7,5	9,5	15,9	19,8	2,4	6,4	0,4
020 00403 0000	LS 101/12 K	12,7	10,3	11,9	21,0	24,6	3,0	7,9	0,5
020 03230 0000	LS 101/13 K	15,9	12,7	13,9	24,6	29,4	3,0	7,9	0,6
020 03210 0000	LS 101/14 K	19,1	15,5	16,3	28,6	34,9	4,0	7,9	0,6
020 00400 0000	LS 101/15 K	25,4	19,1	19,8	30,2	41,3	4,0	7,9	0,6
020 00402 0000	LS 101/16 K	28,6	23,0	23,0	39,7	49,2	4,0	9,5	0,7
020 07602 0000	LS 101/17 K	31,8	25,8	25,4	43,3	54,0	4,0	11,1	0,8
020 03240 0000	LS 101/18 K	38,1	31,0	30,2	50,8	63,5	4,0	12,7	0,9
020 05901 0000	LS 101/19 K	50,8	39,7	41,3	57,2	79,4	4,0	12,7	0,9
			<b>Edelstahl / Stainless steel</b>						
020 00401 0000	LS 101/15 S	25,4	19,1	19,8	30,2	41,3	4,0	7,9	0,6
			<b>Polycoat schwarz beschichtet / Polycoat black coated</b>						
020 05907 0000	LS 101/11 PB	9,5	7,5	9,5	15,9	19,8	2,4	6,4	0,4

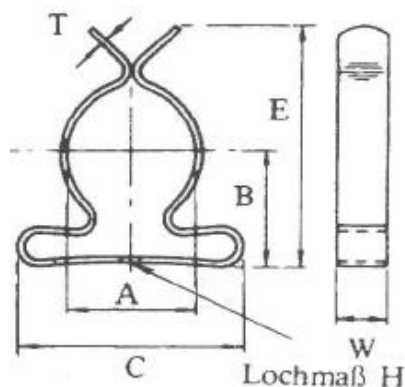

### Oberflächen / Surface finishes:

- Standard-Oberfläche: galvanisch verzinkt (K) / zinc coated (K)
- Polycoat schwarz (PB) / polycoat black (PB)
- Edelstahl (S) / Stainless steel (S)

### Anmerkung / Note:

Alle Klammern haben ein Befestigungsloch, außer wie folgt / All brackets have one fixing hole, except as follows:

LS 100/19: 2 Löcher / fixing holes, Abstand / distance 9.5 mm

LS 100/20: 2 Löcher / fixing holes, Abstand / distance 16.7 mm